

Resumen de las funciones

KINEVO® 900 S de ZEISS

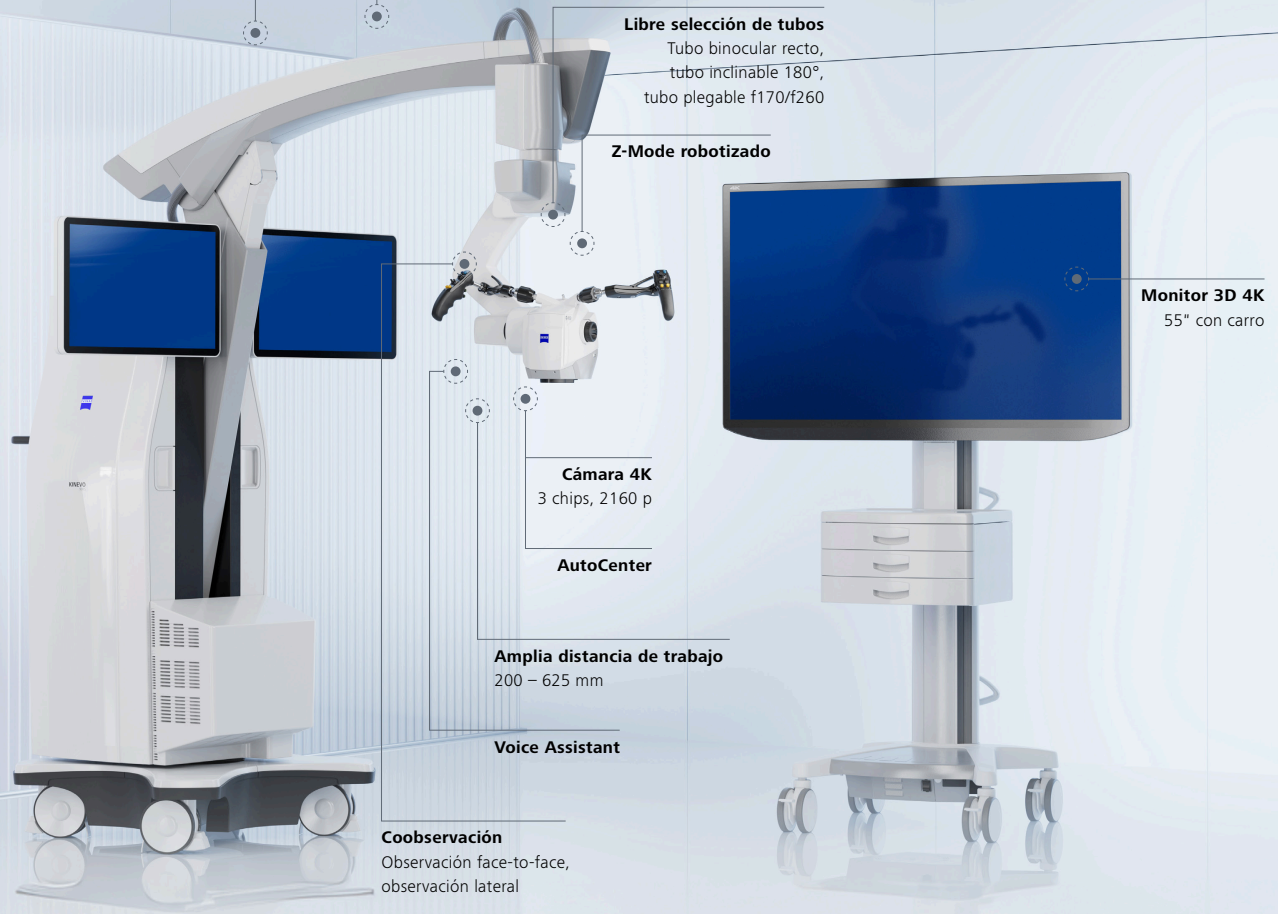

Datos técnicos
KINEVO® 900 S de ZEISS

Datos técnicos	
Tensión nominal	100 V–240 V CA
Consumo de corriente	Máx. 1.500 VA
Frecuencia nominal	50 Hz–60 Hz
Normativa eléctrica	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60825, IEC 62304, C AN/CSA-C22.2 N.º 60601-1
	Grado de protección contra descargas eléctricas: clase I
	Producto láser de clase 2 conforme a la IEC 60825-1
Peso	Peso total del dispositivo con la carga máxima añadida: máx. 395 kg
	Peso total del dispositivo, incluida la caja de transporte de un solo uso: aprox. 525 kg

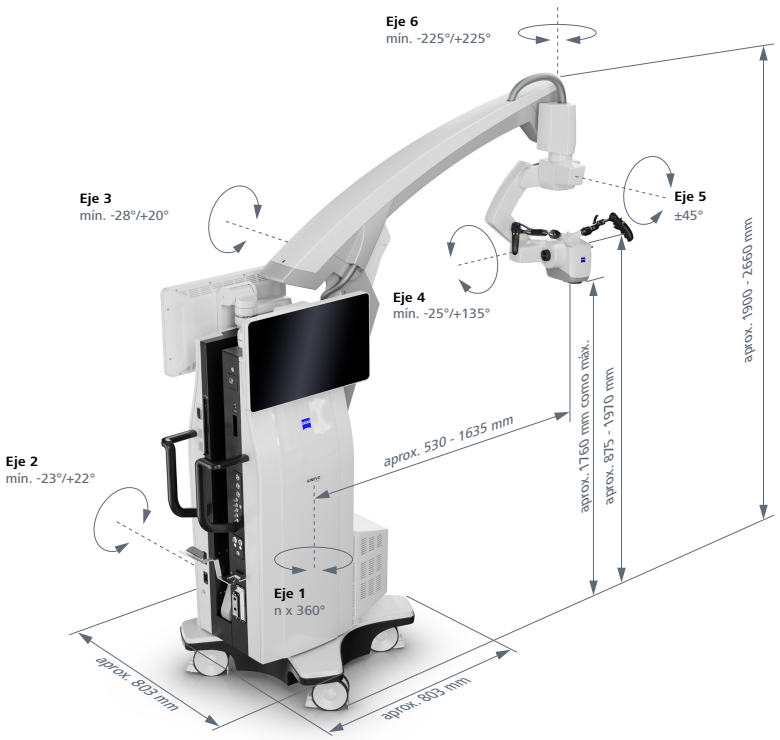

		Paquetes	K900S Select	Estándar	Confort	Premium	Digital Plus
Sistema	KINEVO 900 S		●	●	●	●	●
Tubos principales	Tubo inclinable 180°		○	●	–	–	–
	Tubo plegable f170/f260		○	–	●	●	–
Oculares	Oculares gran angular de 10×		○	○	○	○	–
	Oculares gran angular de 12,5×		○	○	○	○	–
Coobservación	Izquierda/derecha con coobservador estéreo		○	○	●	●	–
	Face-to-face		○	○	●	●	–
Tubo para coobservación 90°	Tubo recto f170		○	○	–	–	–
	Tubo inclinable 180°		○	○	●	●	–
	Tubo plegable f170/f260		○	○	–	–	–
Fluorescencia[1] /QEVO	BLUE 400		□	□	□	□	□
	BLUE 400 S		□	–	□	□	□
	YELLOW 560		□	□	□	□	□
	INFRARED 800 con FLOW 800 opcional		□	□	□	□	□
	QEVO		□	□	●	●	□
Sistema de vídeo	Paquete de vídeo 2D 4K: cámara 4K de 3 chips completamente integrada, 2160p		○	●	–	–	–
	Paquete de vídeo 3D 4K: cámaras de 3 chips completamente integradas, 2160p		○	–	●	–	–
	Paquete de vídeo 3D 4K nativo: cámara de 3 chips completamente integrada con resolución nativa, 2160p y HDR		○	–	–	●	●
Opciones de vídeo	Grabación de vídeo en alta definición		□	●	●	–	●
	Grabación de vídeo 4K		□	□	□	●	□
	Segundo monitor de vídeo integrado 2D		□	□	–	–	–
	Segundo monitor de vídeo integrado 3D		□	–	●	●	●
	Monitor 3D 4K externo de 55" con carro		□	□	□	□	□
Iluminación	Xenón: fuente de luz xenón completamente integrada, 300 W		●	●	●	●	●
Enfoque	Autofoco láser		●	●	●	●	●
Distancia de trabajo	200 – 625 mm		●	●	●	●	●
Balance	AutoBalance		●	●	●	●	●
Movimiento XYZ	Movimiento robotizado XYZ en 6 ejes (velocidad variable), Z-Mode		●	●	●	●	●
	AutoCenter		□	–	□	□	□
Cobótica	Compensación de inercia		●	●	●	●	●
	Voice Assistant		□	□	□	□	□
Visualización	DepthPro integrado		●	●	●	●	●
	MultiVision		●	●	●	●	–
	Digital MultiVision		●	●	●	●	●
	Modos de imagen panorámica y brillo		●	●	●	●	●
	Opción híbrida[2]		●	●	●	●	□
Redes de trabajo y almacenamiento	Disco duro de 2 TB integrado		●	●	●	●	●
	Módulo de navegación		□	□	□	□	□
	Paquete DICOM: intercambio de datos de pacientes con sistemas PACS a través de DICOM		□	□	□	□	□
	Paquete de red compartida: almacenamiento en directorios de red compartida		□	□	●	●	□
	Preparación para ZEISS Surgical Cloud y ZEISS Livestream		●	●	●	●	●
	Paquete ZEISS Smart Services: conectividad para ZEISS Smart Services		●	●	●	●	●
	Paquete WLAN		●	●	●	●	●
Navegación	Paquete de navegación		□	□	□	□	□
Pedal de control	Pedal de control con cable/inalámbrico		□	□	□	□	□

[1] Paquete estándar: máx. 2 fluorescencias - YELLOW 560 y BLUE 400 solo pueden combinarse con INFRARED 800 con FLOW 800 opcional, no entre sí
[2] Activa MultiVision

● Básico ○ Configurable □ Opcional